




| richtig / right | falsch / wrong |
|-----------------|----------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Die in Piktogrammen aufgezeigten Lagerbedingungen verstehen sich unter Normalklima gemäß DIN 50014 (release 1985-07).

| Kurzzeichen | Lufttemperatur T °C | Relative Luftfeuchte U % | Klasse | Grenzabweichung | |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|--------|---------------------------|--------------------------------|
| | | | | Lufttemperatur T °C | Relative Luftfeuchte U % |
| 23/50 | 23 | 50 | 2 | + 2 | |

Bei der Verwendung von Standardverpackungen für Haftetiketten sind folgende Hinweise zu beachten:

- (1) Entnahmehilfe u. Beschickungshilfe bei Rollenwechsel in Etikettiermaschine
- (2) Weiche Wicklung möglich (Verhinderung von Bluten und Verblocken des Klebstoffes)
- (3) Verhinderung des Telekopierens der Etikettenrolle und der Beschädigung der Trägerpapierkanten
- (4) Verhinderung des Abriebs des Etiketts bei Außenwicklung
- (6) Druckverteilung bei Palettenstapelung
- (7) Erhöhte Stapelstabilität durch Kernhülse und Vermeidung der Auflage der Kartonklappen auf Trägerpapierkanten
- (8) Sichere Positionierung der Einzelrollen bei Transportschütternungen

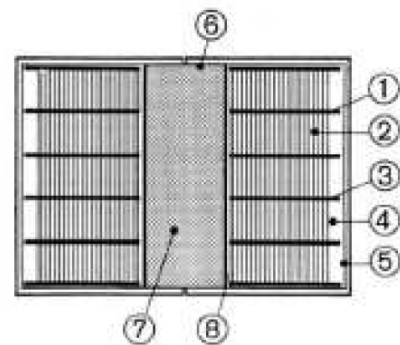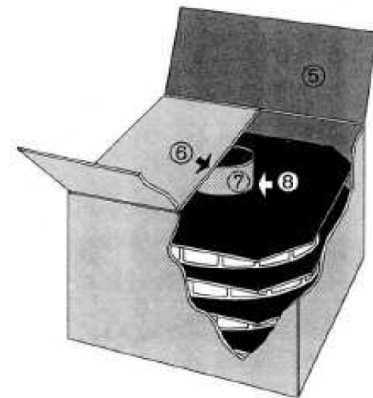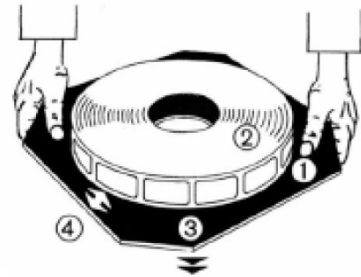

Die CCL-Richtlinie sieht eine empfohlene Haltbarkeitsdauer von sechs Monaten für Etiketten, Sleeves und Produktausstattungen ab Herstellungsdatum der Produkte vor, vorausgesetzt, die empfohlenen Lagerbedingungen werden eingehalten.